


→ Especificaciones técnicas para la instalación



— Cable marrón (Línea)
— Cable celeste (Neutro)

— Cable tipo taller
2 x 2,5m²

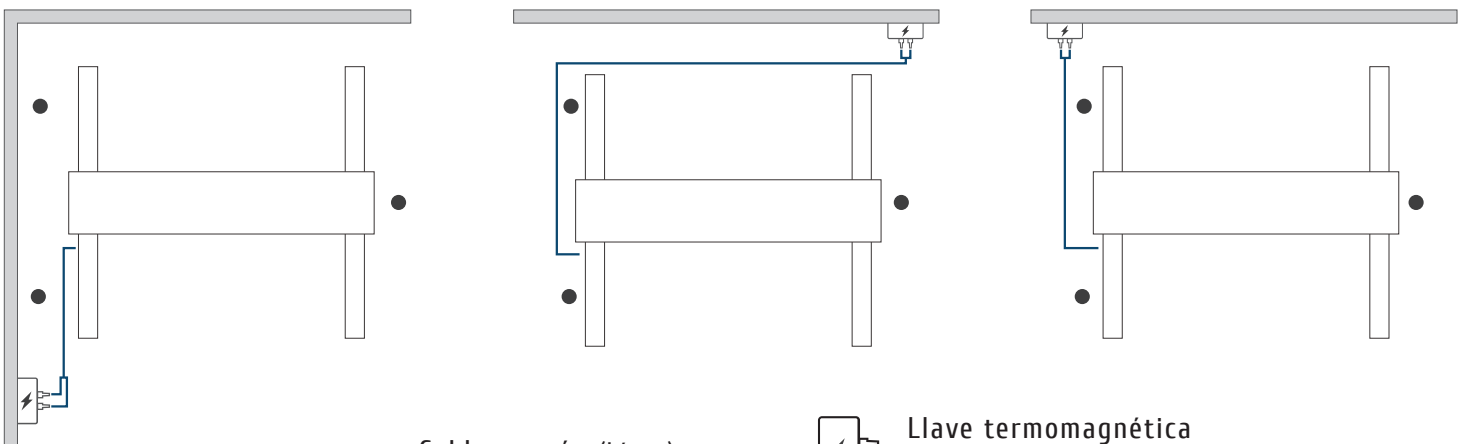

Llave termomagnética tetrapolar 32A*



Pared de apoyo



Jabalina STD 1,5m x 1/2"

* Varía según requerimiento eléctrico de la unidad plasma.